

EISテスター (安全機能付き固定電流型)

3 A 固定電流

安全
機能付き

POINT 1

過電流異常

POINT 2

過温度異常

POINT 3

逆接続／
非接続判断


POINT 4

緊急停止



単セル(電池1個)

H: 51.4mm

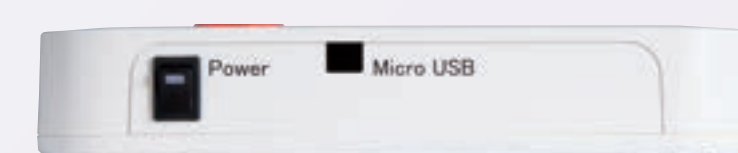

背面のポート

Micro USB × 1

10mA～500mA可変電流

安全
機能付き

POINT 1

緊急停止



単セル(電池1個)

H: 37mm



背面のポート

Micro USB × 1